

Монтаж фресок FFSO «Флорентина Суперфасад»

Чтобы фрески хорошо приклеивались, поверхность стены или потолка должна быть ровной, прочной, чистой и сухой.

Акклиматизируйте фреску в помещении, где планируется монтаж.

Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа. Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ.


Проверьте внешний вид, целостность упаковки и рулонов.



1. Достаньте фреску из упаковки, раскатайте на ровной поверхности или на полу. Оставьте на некоторое время для выравнивания.



2. Сделайте разметку на стене.

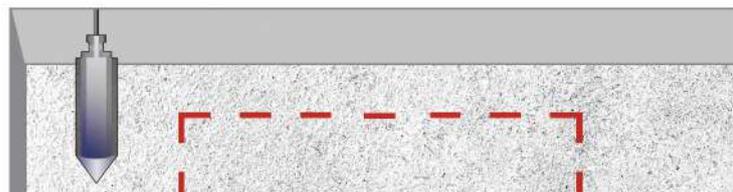

3. Нанесите на тыльную поверхность фрески или на стену любой универсальный, готовый к применению монтажный пастообразный клей при помощи зубчатого шпателя с мелким зубом (см. инструкцию клея).




4. Приложите фреску к стене по разметке. Разгладьте движениями от середины полотна сверху вниз и в стороны, прокатайте сухим и чистым резиновым валиком, для удаления пузырьков воздуха.

Если фреска состоит из нескольких полотен, последующие полотна наклеивать встык, совмещая изображение, не допуская нахлеста.

Так же можно производить монтаж внахлест. Избегайте попадания клея на внешнюю поверхность.



Фреска в интерьере:

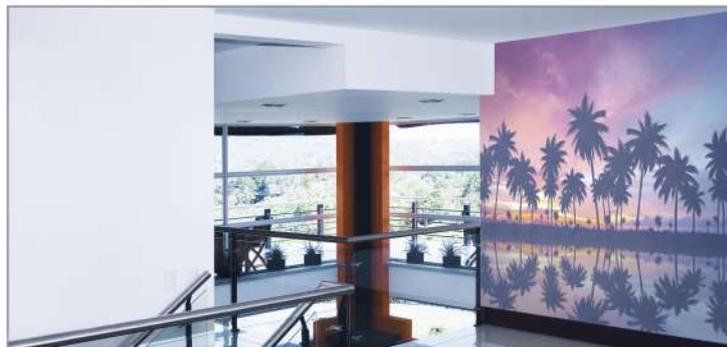

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года.
Гарантийный срок хранения 1 год.

ortograf

443070, г. Самара,
ул. Верхне-Карьерная 3а,
тел.: (846) 200-18-12
info@ortograf.ru, www.ortoprint.ru